


MIDEA MTJ-12HWFNX-QRD1W(GA)

Κλιματιστικό Καναλάτο, 12000BTU

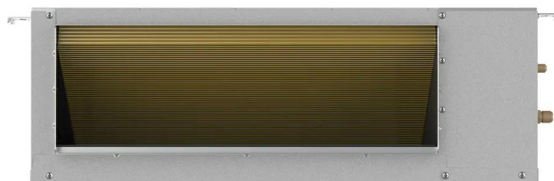

SKU: IT69328

€999.00

Specifications

Απόδοση Ψύξης

- Ψυκτική Απόδοση: 12000(1800-13334) Btu/h
- Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη: 1164(155-1465) watts
- Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη: 6.5
- Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
- Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη: 4.77 A
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 16-32 °C

Απόδοση Θέρμανσης

- Θερμική Απόδοση: 13000(3400-15241) Btu/h
- Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση: 1285(302-1423) watts
- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση): 4.1

- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμότητα): 5.1
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμότητα Ζώνη): A+++
- Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση: 5.69 A
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 0-30 °C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ονομαστική Απόδοση: 12000 Btu/h
- Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς: 25 Pa
- Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύος: 0-100 Pa
- Παροχή Αέρα Εσωτερική (Y/M/X): 660/570/470 m³/h
- Ψυκτικό Υγρό: R32

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Χειριστήριο: Ενσύρματος έλεγχος
- Δυνατότητα Προσαγωγής Νωπού Αέρα: Εξοπλισμένο με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο
- Wi-Fi Ready: Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζεις τη θερμοκρασία και ενεργοποιείς το κλιματιστικό από απόσταση
- Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων: Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις
- Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο: Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή
- Προστασία Πλακέτας: Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής
- Prime Guard: Προσδίδει αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως όξινη βροχή, αλάτι και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση

Επίπεδα Θορύβου

- Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Y/M/X/H): 35/33/31 dB(A)
- Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας: 55 dB(A)
- Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας: 63 dB(A)

Διαστάσεις & Βάρος

- Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β): 70 x 45 x 20 cm
- Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β): 76.5 x 30.3 x 55.5
- Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας: 16.6 kg
- Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας: 26.6 kg
- Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου: 0.635 (1/4), 0.952 (3/8) cm