


# MIDEA MTJ-18HWFNX-QRD1W(GA)

## Κλιματιστικό Καναλάτο, 18000BTU

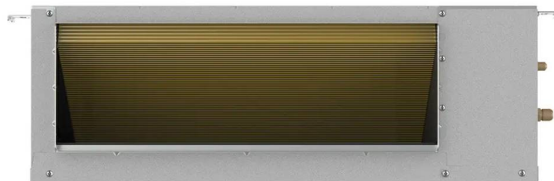

SKU: IT69329

**€1,259.00**

### Specifications

---

#### Απόδοση Ψύξης

- Ψυκτική Απόδοση: 18000(4500-21000) Btu/h
- Ψυκτική Απόδοση: 5.28 kW
- Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη: 1590(360-2130) watts
- Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη: 6.5
- Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
- Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη: 7.1 A
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 16-32 °C

#### Απόδοση Θέρμανσης

- Θερμική Απόδοση: 20500(5100-21500) Btu/h
- Θερμική Απόδοση: 6.01 kW

- Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση: 1615(500-1850) watts
- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση): 4.1
- Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμότητα): 5.1
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης): A+
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμότητα Ζώνη): A+++
- Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση: 7.1 A
- Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας: 0-30 °C

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ονομαστική Απόδοση: 18000 Btu/h
- Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς: 25 Pa
- Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύος: 0-160 Pa
- Παροχή Αέρα Εσωτερική (Y/M/X): 900/780/650 m<sup>3</sup>/h
- Ψυκτικό Υγρό: R32

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Χειριστήριο: Ενσύρματος έλεγχος
- Δυνατότητα Προσαγωγής Νωπού Αέρα: Εξοπλισμένο με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο
- Wi-Fi Ready: Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζεις τη θερμοκρασία και ενεργοποιείς το κλιματιστικό από απόσταση
- Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων: Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις
- Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο: Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή
- Προστασία Πλακέτας: Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής
- Prime Guard: Προσδίδει αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως όξινη βροχή, αλάτι και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση

### **Επίπεδα Θορύβου**

- Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Y/M/X/H): 36.5/34/31 dB(A)
- Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας: 53 dB(A)
- Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας: 62 dB(A)

### **Διαστάσεις & Βάρος**

- Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β): 70 x 75 x 24.5 cm
- Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x Β): 80.5 x 33 x 55.4
- Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας: 24.4 kg
- Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας: 32.5 kg

- Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου: 0.635 (1/4), 0.127 (1/2) cm