


# PITSOS PSI09VW32 Νεφέλη Κλιματιστικό Τοίχου, 9000BTU

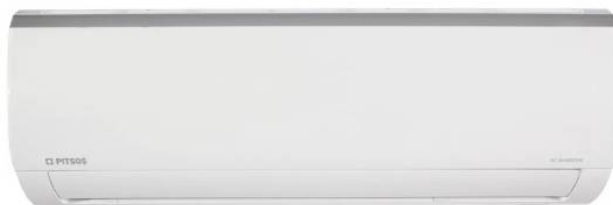

SKU: IT67309

**€319.00**

## Specifications

---

### Απόδοση Ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 6,3 W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9000 (3100-11600) BTU/ώρα
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 156 kWh

### Απόδοση Θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10.000 (2.800-11.500) BTU/ώρα
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 714 kWh

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 466/360/325 m<sup>3</sup>/ώρα
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1750 m<sup>3</sup>/ώρα
- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m<sup>2</sup>
- Απόδοση αφύγρανσης: 1,0 λίτρο/ώρα

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

- Wi-Fi
- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Τεχνολογία Home Connect για απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet
- Λειτουργία Follow Me: για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία Silence για να λειτουργεί το κλιματιστικό αθόρυβα
- Λειτουργία 8°C: διασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και σταθερή θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Λειτουργία Low Ambient Temperature: εξασφαλίζει την ιδανική θερμοκρασία στο χώρο, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
- Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού

- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας

### **Επίπεδα Θορύβου**

- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 38,5/32/25 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 25 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 54 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 db(A)
- Επίπεδο ήχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 62 dB(A)

### **Εγγύηση**

- 10 χρόνια εγγύηση

### **Διαστάσεις & Βάρος**

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB): 28.5 x 80.5 x 19.4 cm
- Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB): 49.5 x 72 x 27 cm
- Βάρος εσωτερικής μονάδας: 7.6 kg